SOYNTEC

Manual de usuario 

HDD Box 250
Conectivity USB 3.0

Disfrute de las avanzadas prestaciones de este producto tecnológico que hemos desarrollado con las máximas garantías.

Carcasa para Disco Duro 2.5”

1. INTRODUCCIÓN

Soyntec te agradece la compra de Soyntec® HDD Box 250 SATA - USB 3.0. Deseamos que lo disfrutes.

Con la última generación de la interfaz USB: USB 3.0, esta carcasa de disco duro acelera la velocidad de transferencia de datos ¡hasta 5 Gbps!, 10 veces más rápido que USB 2.0. Ideal para transferencia de datos de gran tamaño y para realizar copias de seguridad.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.


2. CARACTERÍSTICAS

· Interfaz USB3.0 SuperSpeed.
· Hasta 5Gbps de velocidad, 10 veces más rápido que USB 2.0.
· Ideal para transferencia de datos de gran tamaño y para realizar copias de seguridad.
· Soporta disco duro SATA de 2.5” (Max. 9.5mm).
· Compatible con interfaz SATA I y SATA II.
· Compatible con USB2.0 /1.1 / 1.0.
· Diseño Ultra Slim.
· Acabado en aluminio: mejora la protección y facilita la refrigeración.
· Sin tornillos: fácil de instalar.
· Plug & Play.
· Hot swapping: desconecta el disco duro sin necesidad de detener o alterar la operación normal de ordenador.
· Indicador LED de estado.
· Compatible con Windows 98* / ME / 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Mac OS X / Linux.

* Para los usuarios de Windows 98, es necesario de descargar e instalar el controlador disponible en **www.soyntec.com** antes de conectar la carcasa SATA-USB 3.0 con el equipo.

3. CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Carcasa Disco Duro SATA-USB 3.0.
- Cable USB 3.0.
- Manual de usuario.

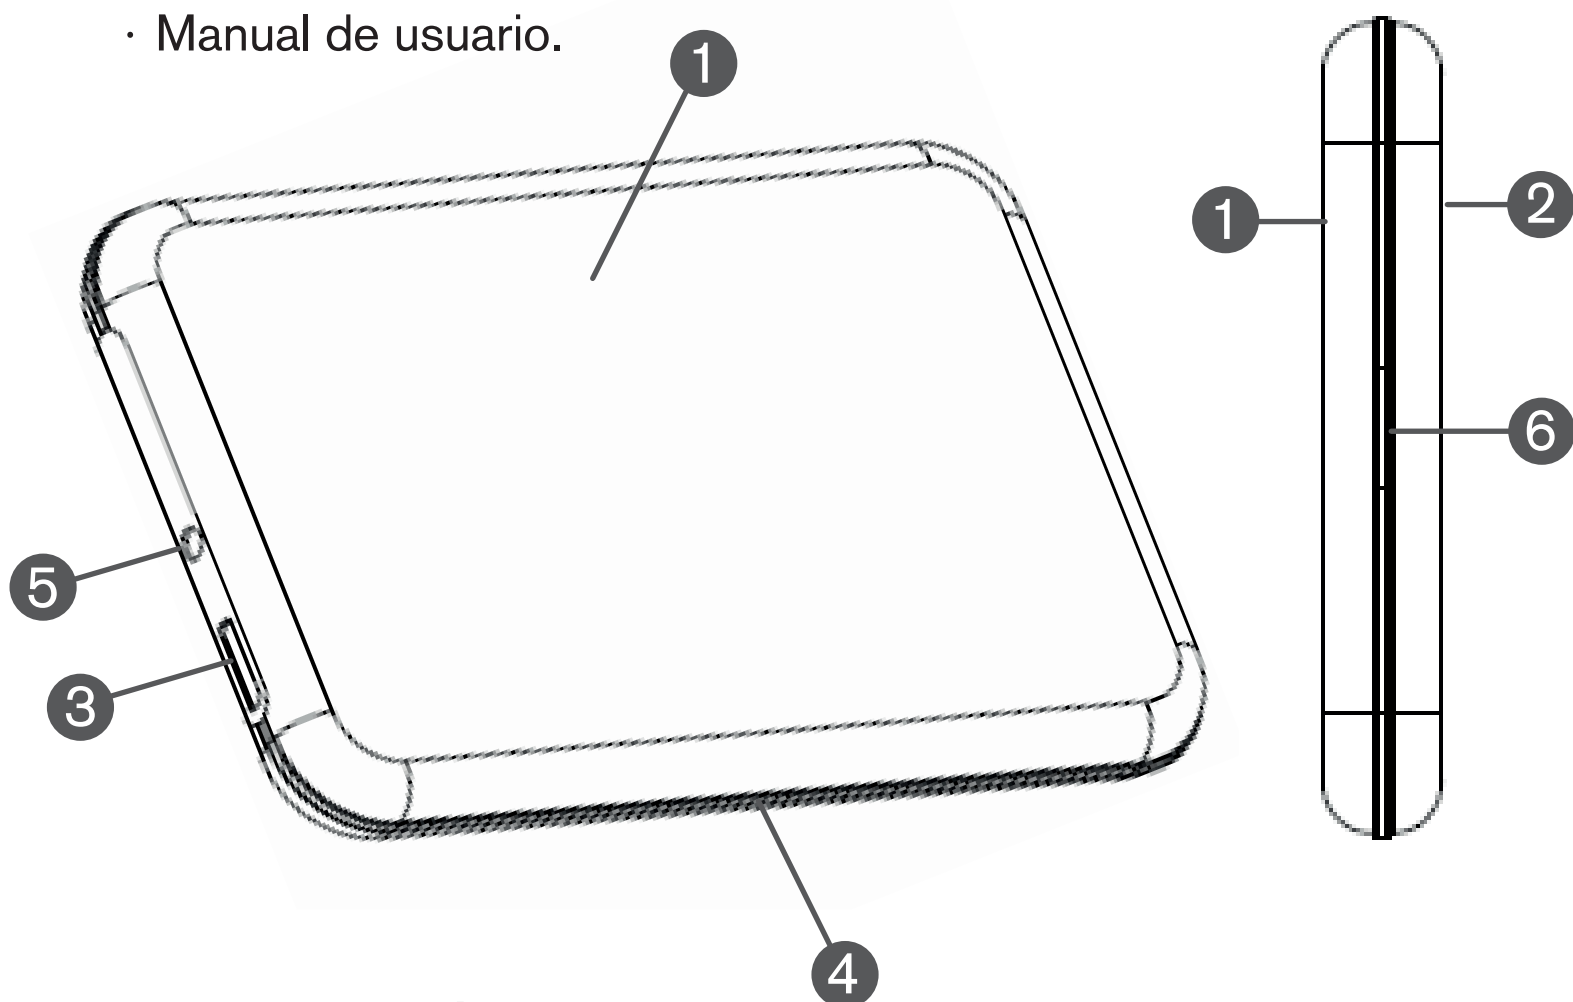

4. INSTALACIÓN


INSTALACIÓN DE DISCO DURO EXTERNO:

1. Localiza el botón de apertura (6) en el medio de la parte inferior de la carcasa.

2. Manteniendo la carcasa en posición vertical, pulsa el botón de apertura (6) y retira delicadamente las 2 tapas de aluminio (1) (2) para separarlas del chasis central (4).



3. Con mucho cuidado, inserta un disco duro SATA de 2.5" en el chasis (4) y conecta la interfaz de disco duro SATA con la del chasis, fija el disco duro con ayuda de los clavos en los dos lados interiores del chasis.

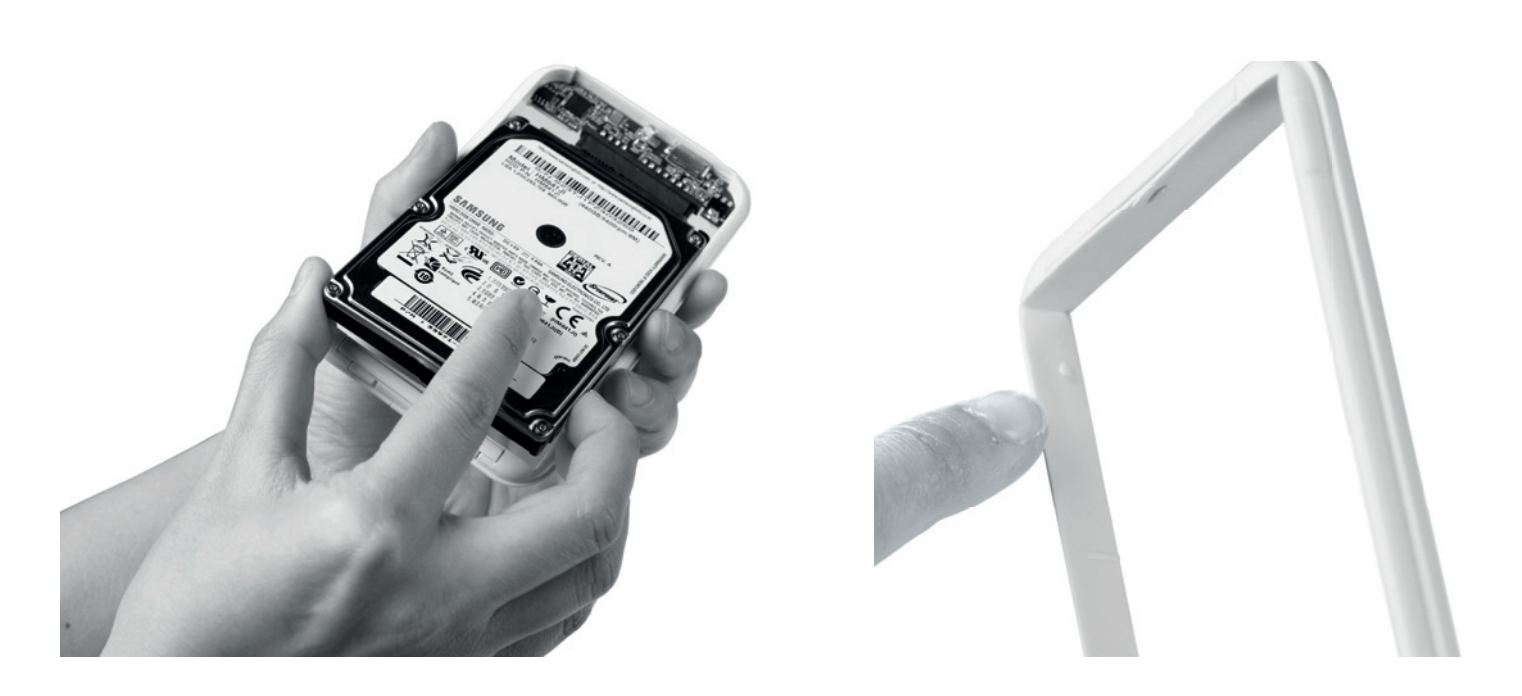

4. Vuelve a colocar las tapas (1) (2) al chasis central (4): primero en el lado de botón de apertura (6), encajando bien los 2 dientes de la tapa con los 2 huecos del chasis, luego en el otro lado de chasis, presionando firmemente hasta que escuche un "clic".



5. Ahora conecta la carcasa a tu ordenador mediante el cable USB 3.0 suministrado, conectando el cable al puerto USB3.0 de la carcasa (3) y el puerto USB de tu ordenador.

NOTA IMPORTANTE: Para disfrutar de la velocidad USB 3.0, el cable USB y la interfaz USB del ordenador conectado debe ser USB 3.0 (interfaz USB integrada o a través de tarjeta PCI-Express o tarjeta ExpressCard). De lo contrario, la velocidad de

transferencia estará limitada a la velocidad de interfaz USB del ordenador.

6. El equipo ahora debe detectar el nuevo hardware, y el indicador LED de estado (5) se mantiene encendido tras una correcta instalación y conexión.

7. Para retirar el disco duro desde la carcasa, repite los pasos 1) y 2), separa el disco duro delicadamente desde el chasis central (4), primero en el lado de botón de apertura (6), luego en el otro lado de chasis, desconectando el disco duro desde el conector SATA de la carcasa.

NOTAS GENERALES

Las características de cada equipo afectarán a la velocidad de transferencia USB 3.0.
Antes de retirar la conexión con la carcasa, es recomendable de usar la opción de extracción segura de hardware de Windows.

5. GARANTÍA ESPECIAL

Soyntec garantiza que el producto no presenta defectos de materiales, diseño o mano de obra en el momento de su compra y proporciona 36 meses de garantía.

Operativa de la garantía:

1. Entrando en **http://support.soyntec.com** y tras seleccionar tu producto puedes encontrar FAQ's (respuestas a las preguntas más frecuentes) con las que muy probablemente encuentres la solución a tu consulta. También podrás descargar manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.

2. Si no obtienes la solución en la sección de soporte puedes hacernos llegar tu consulta o solicitud de gestión de garantía a través del siguiente mail: **soporte@soyntec.com**.

3. También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de la garantía 902 294 294. Antes de llamar ten a mano el ticket o

factura de compra y número de serie del producto.

4. Opcionalmente te puedes dirigir al lugar donde has comprado el producto, presentando tu factura o ticket de compra.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas Comerciales:

Todas las marcas comerciales y nombres de producto mencionados en este manual son propiedad de sus respectivos propietarios.

6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe 1, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388 Fax: 902 119 034 NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Soyntec® HDD Box 250 SATA - USB 3.0.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s): EMC DIRECTIVE 2004/108/EC (EN55022 / EN55024).

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de Julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.


SOYNTEC